

# SBF Series

## 전동지게차 - 좌승식

Electric Forklift Truck



# Detail Cut



## | 심플하고 컴팩트한 디자인의 4륜 전동지게차

- 확트인 시야
- 편안한하고 안락한 시트
- 컴팩트한 공간 및 디자인
- AC Motor / AC 콘트롤러 장착

## Specification

모 델		단 위	SBF 15	SBF 25	SBF 30	
성능	사용하중	kg	1500	2500	2980	
	하중중심	mm	500	500	500	
	최대인상높이	mm	3000	3300	3300	
	자유인상높이	mm	115	125	145	
	포크속도	상승시	mm/s	280	270	240
		하강시	mm/s	600	600	420
	주행속도	무부하	km/h	15	15	13
	포크경사각	전방 / 후방	도	6 / 12	6 / 12	6 / 10
	포크조정간격	최소 ~ 최대	mm	200~970	200~1020	250~1100
	최소선회반경 (외측)		mm	1950	2075	2210
등판능력 (부하시)		%	15	15	13	
일반 제원	전장 (포크제외)	mm	2150	2360	2490	
	전장 (포크포함)	mm	3220	3430	3560	
	전폭	mm	1090	1160	1241	
	마스트전고	상승시	mm	3940	4350	4530
		하강시	mm	1995	2220	2220
	오버헤드가드 높이	mm	2170	2240	2215	
	지상고	mm	115	110	135	
	포크크기	T × W × L	mm	40 × 100 × 1070	45 × 100 × 1070	45 × 125 × 1070
	축간거리	mm	1380	1510	1685	
	자중	kg	3070	4410	4790	
타이어	전륜	-	6.50 - 10	7.00 - 12	28 × 9 - 15	
	후륜	-	5.00 - 8	18 × 7 - 8	18 × 7 - 8	
모터	주행 (AC)	kW	8	11	11	
	유압 (AC)	kW	10	12	15	
배터리	용량 (5Hr)	V/Ah	48×400	48×630	48 x 700	
충전기		-	AC 3P × 220 / 380v, 60Hz			

◆ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.

지게차

전동차

경인차  
& 운반차

고소작업대  
& 크레인

스태커

드럼취급장비

패렛


테이브리프트

기타장비



# 작업 장치 부착

## ◆ 포크 작업 장치

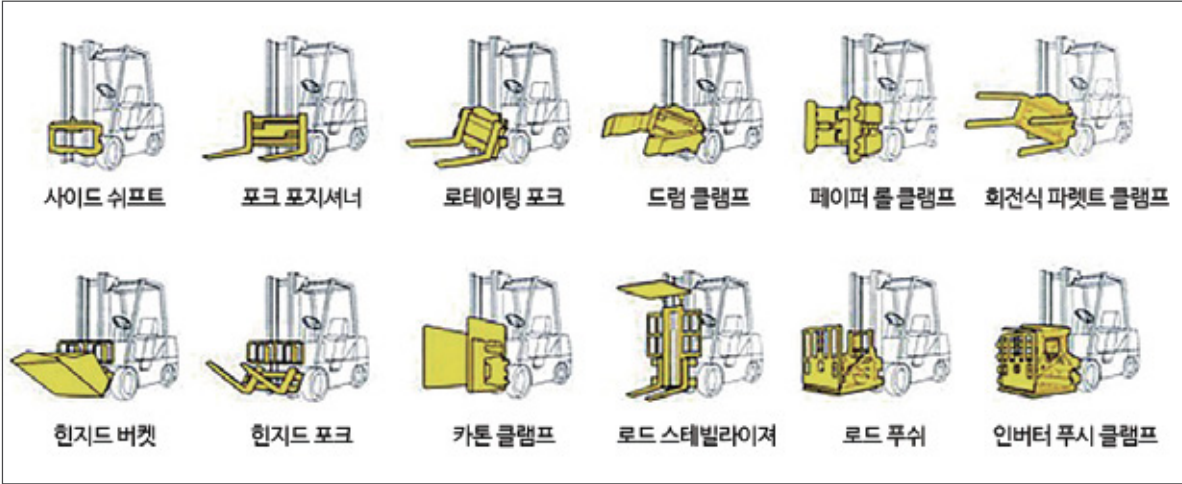

### ▼ 4포크 타입



### ▼ 로드스테빌라이저



### ▼ 베일 클램프



### ▼ 사이드슈프트



# Mast Option Specification Table

SBF 15A								
Type	모델	상승높이 mm	사용하중	전고(마스트)		자유 인상높이		틸트각도 (전/후) 도
			SBF 15A	하강시	상승시	백레스트포함	백레스트제외	
			kg	mm	mm	mm	mm	
Wide view 2-stage mast (2단 마스트)	M300	3000	1500	1995	3940	-	-	6° / 12°
	M330	3300	1500	2145	4240	-	-	6° / 12°
	M350	3500	1500	2245	4440	-	-	6° / 12°
	M370	3700	1500	2345	4640	-	-	6° / 12°
	M400	4000	1400	2545	4940	-	-	6° / 12°
	M450	4500	1350	2795	5440	-	-	6° / 6°
	M500	5000	1100	3045	5940	-	-	6° / 6°
Full free 3-stage mast (3단 마스트)	S450	4500	1350	2045	5445	1090	1490	6° / 6°
	S500	5000	1100	2245	5945	1290	1690	6° / 6°
	S550	5500	800	2410	6445	1455	1855	3° / 6°
	S600	6000	550	2595	6945	1620	2020	3° / 6°

SBF 20A / SBF 25A								
Type	모델	상승높이 mm	사용하중	전고(마스트)		자유 인상높이		틸트각도 (전/후) 도
			SBF 25A	하강시	상승시	백레스트포함	백레스트제외	
			kg	mm	mm	mm	mm	
Wide view 2-stage mast (2단 마스트)	M300	3000	2500	2070	4050	-	-	6° / 12°
	M330	3300	2500	2220	4350	-	-	6° / 12°
	M350	3500	2500	2320	4550	-	-	6° / 12°
	M370	3700	2500	2420	4750	-	-	6° / 12°
	M400	4000	2500	2570	5050	-	-	6° / 12°
	M450	4500	2150	2820	5550	-	-	6° / 6°
	M500	5000	1700	3120	6050	-	-	6° / 6°
Full free 3-stage mast (3단 마스트)	S450	4500	2150	2130	5520	1100	1425	6° / 6°
	S500	5000	1650	2295	6020	1265	1590	6° / 6°
	S550	5500	1500	2495	6520	1470	1795	3° / 6°
	S600	6000	1000	2665	7020	1630	1995	3° / 6°

- ◆ SBF-30은 별도 문의
- ◆ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.

